Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru / Website: https://frico-tm.ru/

Стойка с обогревателями Infrapalm

Элегантное решение мобильного обогрева

Стойка Infrapalm стильная и практичная в использовании конструкция для свободной установки на террасах и открытых площадках уличных кафе и ресторанов в случаях, когда нет возможности монтировать обогревательные приборы на стене или подвешивать на конструкциях перекрытия.

Стойка Infrapalm имеет современный, эргономичный дизайн, её легко перемещать и использовать для обогрева любых зон открытых площадок.

В комплект входят 2 или 3 инфракрасных обогревателя, обеспечивающих комфортный тепловой поток в различных направлениях.

- Снабжена 2 или 3-мя инфракрасными обогревателями суммарной мощностью от 3000 до 6000 Вт.
- Галогеновая лампа с золотым напылением и рефлектор из полированного алюминия.
- Оснащена ограничителем наклона, который срабатывает на отключение обогревателей при падении стойки.
- Высокая степень защиты, IP67.
- Столик поставляется как принадлежность.
- Корпус из алюминия, окрашенного методом порошкового напыления. Возможные цвета: белый RAL9010 или черный RAL9005.

Стойка с обогревателями Infrapalm (IP67)

Модель	Тепловая мощность [Вт]	Напряжение [В]	Цвет	Макс. t нити накала [°C]	Габариты [мм]	Вес [кг]
IHPA30W	3000 (2x1500)	400В3N~	Белый	1800	1100x2500-2700	45
IHPA30B	3000 (2x1500)	400В3N~	Черный	1800	1100x2500-2700	45
IHPA40W	4000 (2x2000)	400В3N~	Белый	1800	1100x2500-2700	45
IHPA40B	4000 (2x2000)	400В3N~	Черный	1800	1100x2500-2700	45
IHPA60W	6000 (3x2000)	400В3N~	Белый	1800	1100x2500-2700	45
IHPA60B	6000 (3x2000)	400В3N~	Черный	1800	1100x2500-2700	45

Конструкция и технические параметры могут меняться без уведомления.

Телефон: +7 (495) 545-47-99
E-mail: info@frico-tm.ru / Website: https://frico-tm.ru/

Основные размеры

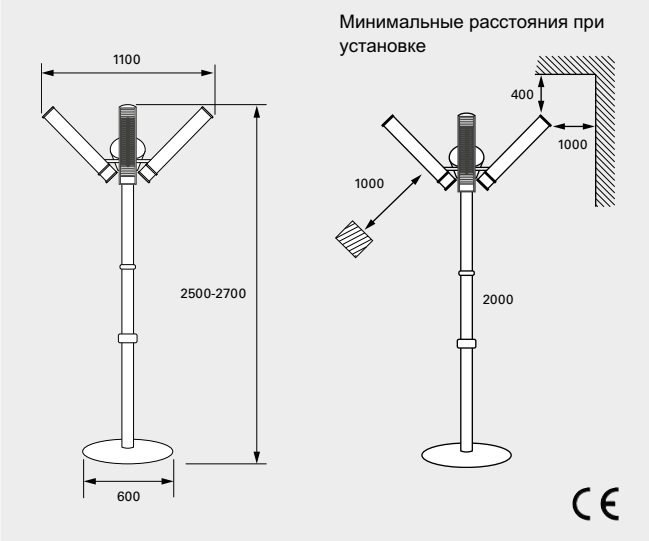

Монтаж и подключение

Монтаж

Стойка Infrapalm представляет собой отдельно стоящий обогреватель и используется в случаях, когда нет возможности устанавливать обогревательные приборы на стене или подвешивать на конструкциях перекрытия. Стойка переносная и поэтому может располагаться непосредственно в обогреваемой зоне. Для зон значительной площади необходимо устанавливать несколько стоек с обогревателями. Для изолированных помещений потребности в мощности рассчитываются обычным порядком.

Подключение

При установке необходимо предусмотреть электрический кабель требуемой длины до возможных мест размещения стойки.

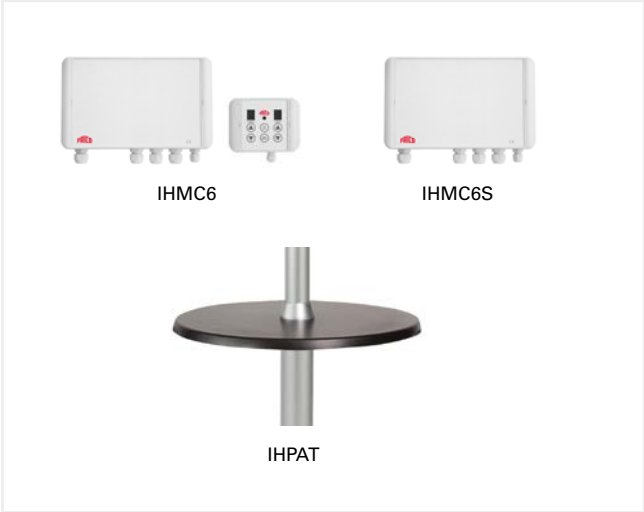

Принадлежности

IHMC6, центральный контроллер с клавиатурой

Центральный контроллер управляет работой 3-х приборов по 2кВт. С клавиатуры можно управлять работой приборов в 9 зонах суммарной мощностью до 54кВт или минимум 3-х приборов по 2кВт в 3-х зонах в 9-ти режимах мощности. 6000Вт, 400В3~, IP65.

IHMC6S, центральный контроллер (ведомый)

Ведомый контроллер без клавиатуры Центральный контроллер управляет работой 3-х приборов по 2кВт. 6000Вт, 400В3~, IP65.

IHPAT, круглый столик-подставка

Круглый столик-подставка для стойки Infrapalm Изготовлен из древесной плиты с покрытием из меламина. Цвет: черный. Линейные размеры: 600x600x30 мм.

Модель	Описание	Габариты [mm]
IHMC6	Центральный контроллер с клавиатурой, 6000 Вт, 400В3~, IP650	170x280x87
IHMC6S	Центральный контроллер (ведомый), 6000 Вт, 400В3~, IP65	170x280x87
IHPAT	Круглый столик-подставка для стойки Infrapalm	30x600x600